



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CP S401



Цоколевка соединителя
CP S401
(вид со стороны монтажа)

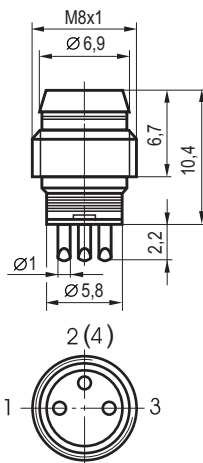


Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Количество контактов	3
Рабочее напряжение	≤ 60В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Присоединение	max 0,25мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопrotивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопrotивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

ЗАО Научно-производственная компания "ТЕКО"
454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100
Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru,
Internet: www.teko-com.ru


Дата выпуска _____
Представитель ОТК _____ МП

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CP S401



Цоколевка соединителя
CP S401
(вид со стороны монтажа)

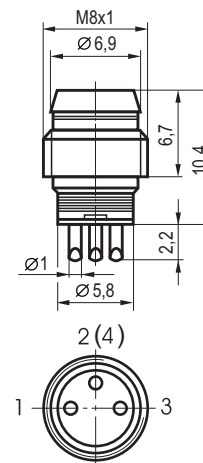

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Количество контактов	3
Рабочее напряжение	≤ 60В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Присоединение	max 0,25мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопrotивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопrotивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

ЗАО Научно-производственная компания "ТЕКО"
454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100
Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru,
Internet: www.teko-com.ru

Дата выпуска _____
Представитель ОТК _____ МП