



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S15-1-2




Цоколевка соединителя
CS S15-1-2

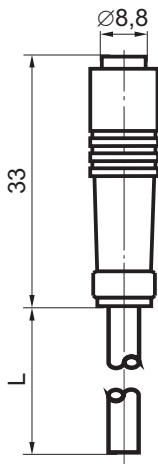


Содержание драгметаллов, мг	
Золото 12,023	
Серебро -----	
Количество контактов	3
Рабочее напряжение	≤60В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 мм ² ; L=2 м
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S15-1-2



Цоколевка соединителя
CS S15-1-2

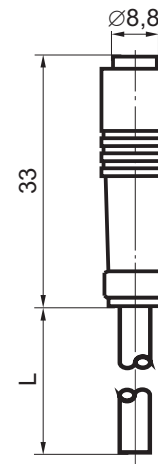

Содержание драгметаллов, мг	
Золото 12,023	
Серебро -----	
Количество контактов	3
Рабочее напряжение	≤60В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 мм ² ; L=2 м
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.