



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS SF254-3



Цоколевка соединителя
CS SF254-3
(вид со стороны монтажа)

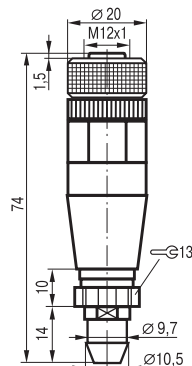

Содержание драгметаллов, мг	
Серебро	12,023


Тип контакта выключателя	переключающий
Рабочее напряжение	≤250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Присоединение	Кабель 4...6мм/мах 0,75мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска _____


Представитель ОТК _____ МП

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS SF254-3



Цоколевка соединителя
CS SF254-3
(вид со стороны монтажа)

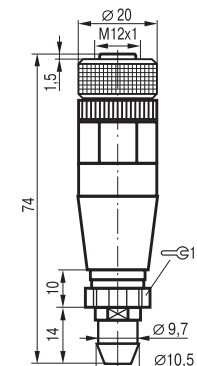

Содержание драгметаллов, мг	
Серебро	12,023

Тип контакта выключателя	переключающий
Рабочее напряжение	≤250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Присоединение	Кабель 4...6мм/мах 0,75мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП