



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
CS SF255-3



Цоколевка соединителя  
CS SF255-3  
(вид со стороны монтажа)

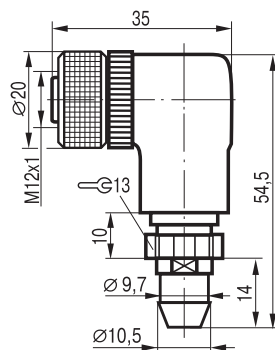

Содержание драгметаллов, мг	
Серебро	12,023

Рабочее напряжение	$\leq 250V$ AC/DC
Максимальный рабочий ток, I <sub>max</sub>	4A
Диапазон рабочих температур	-25°C...+90°C
Присоединение	Кабель $\varnothing 4...6$ мм/макс 0,75мм <sup>2</sup>
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \Omega$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \Omega$
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	


ЗАО Научно-производственная компания "ТЕКО"  
454018, г. Челябинск, ул. Кислицына, 100  
Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19  
E-mail: teko@teko-com.ru, teko@chel.surnet.ru  
Internet: www.teko-com.ru

Дата выпуска \_\_\_\_\_


Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
CS SF255-3



Цоколевка соединителя  
CS SF255-3  
(вид со стороны монтажа)

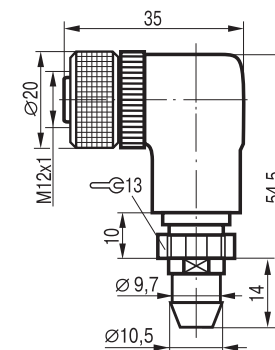

Содержание драгметаллов, мг	
Серебро	12,023

Рабочее напряжение	$\leq 250V$ AC/DC
Максимальный рабочий ток, I <sub>max</sub>	4A
Диапазон рабочих температур	-25°C...+90°C
Присоединение	Кабель $\varnothing 4...6$ мм/макс 0,75мм <sup>2</sup>
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \Omega$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \Omega$
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

ЗАО Научно-производственная компания "ТЕКО"  
454018, г. Челябинск, ул. Кислицына, 100  
Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19  
E-mail: teko@teko-com.ru, teko@chel.surnet.ru  
Internet: www.teko-com.ru

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП