



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S25-3



Цоколевка соединителя
CS S25-3
(вид со стороны монтажа)

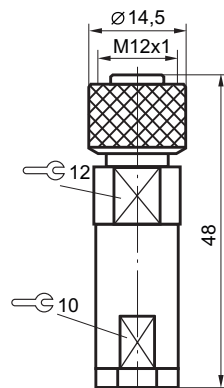


Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----; Палладий -----
Тип контакта выключателя	Переключающий
Рабочее напряжение питания, $U_{раб.}$	130В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I_{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-40°С...+105°С
Присоединение	Кабель $\varnothing \leq 5,5$ мм/макс 0,5мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65*
Сопротивление контакта	$\leq 0,005$ Ом
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8$ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.


*Рекомендации по монтажу: после монтажа проводов для устранения их перемещения в кожухе, обрыва в месте пайки и обеспечения влагозащитенности рекомендуется производить заливку монтажного пространства соединителя герметиком.

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S25-3



Цоколевка соединителя
CS S25-3
(вид со стороны монтажа)

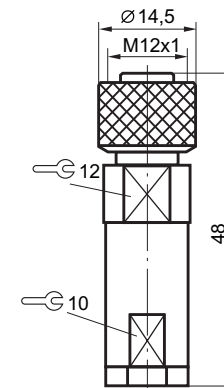

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----; Палладий -----
Тип контакта выключателя	Переключающий
Рабочее напряжение питания, $U_{раб.}$	130В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I_{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-40°С...+105°С
Присоединение	Кабель $\varnothing \leq 5,5$ мм/макс 0,5мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65*
Сопротивление контакта	$\leq 0,005$ Ом
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8$ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.

*Рекомендации по монтажу: после монтажа проводов для устранения их перемещения в кожухе, обрыва в месте пайки и обеспечения влагозащитенности рекомендуется производить заливку монтажного пространства соединителя герметиком.